Brocas para Pared Flauta SDS-Plus			
Ø Broca mm.	Largo mm.	Largo util mm.	€ / ud.
6	110	50	5,20
6	160	100	5,80
8	110	50	6,75
8	160	100	6,90
10	110	50	8,25
10	160	100	7,70
12	160	100	10,40
12	210	150	9,35
14	160	100	14,30
18	200	250	34,50
22	260	200	39,75
22	450	400	52,25

Coronas para Percusión	
Modelo	€ / ud.
30 x 50	55,45
50 x 50	71,30
68 x 50	82,60
80 x 50	109,55

Brocas de Acero DIN-338	
Ø Broca mm.	€ / ud.
4,25	1,10
6	1,65
8	2,85
10	5,65

Adaptadores para coronas SDS	
Modelo	€ / ud.
340 SDS+BR/Cen	72,25
440 SDS+BR/Cen	76,85

Válvulas de servicio para condensadoras	
Modelo	€ / ud.
Vávula de servicio Split Obus 1/4 x 1/4” (CH-602)	11,75
Vávula de servicio Split Obus 1/4 x 3/8” (CH-603)	13,90
Vávula de servicio Split Obus 1/4 x 1/2” (CH-604)	18,10
Vávula de servicio Split Obus 1/4 x 5/8” (CH-605)	22,10
Vávula de servicio Split Obus 1/4 x 3/4” (CH-606)	47,70



Soportes de suelo para condensadoras			
Longitud	**Ud. / caja**	**Color**	**€ / ud.**
350 mm	12	Gris-Negro	7,40
450 mm	12	Gris-Negro	9,50
1000 mm	2	Gris-Negro	20,60





Características :

Ligeros y resistentes :
- Construidos en PVC, estos soportes son muy ligeros y pueden sin embargo tolerar hasta 120 Kg.

Seguridad :
- Estos soportes resisten altas temperaturas y su concepto, así como sus amortiguadores evitan las transmisiones de vibraciones.

Rápidos de instalar
- Son standars y pueden fácilmente adaptarse a todas las unidades.

Codo de desagüe para condensadoras	
Modelo	**€ / ud.**
Codo 90° + Junta + Tapón	3,85
Codo 90° + Junta Ø 32	4,80



Cajas de empotrar para Pre-instalación de A.A.	
Modelo	**€ / ud.**
PRE-AIR	
Caja para empotrar con tapa blanca **Dimensiones : 350x120x50 mm** **Multiples ventanillas laterales**	5,30
PRE-INST	
Salida Vertical	9,70
Salida Horizontal	

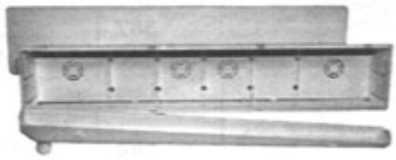

Características :
- Fabricada en poliestireno, muy resistente a los golpes
- Válida para todas las máquinas del mercado
- Receptor de condensados reversible 180º con conexión para tubo de Ø 18/20 mm.
- Equipada con tres entradas para tubos de refrigeración: 2 laterales y 1 superior.
- Tapa de anclaje perfecto que garantiza un alto resultado

Gas Refrigerante - DUPONT			
Tipo	**Env./Kg.**	**€ / Kg.**	**€ / Env.**
Freon R-22	15	5,00	58
SUVA R-134a	15	13,60	58
SUVA R-404a (*susti. R-502)*	12	14,00	58
SUVA R-409a *(susti. R-12)*	15	13,60	58
SUVA R-407c	12	13,40	58
SUVA R-410a	10	15,60	58
Tuerca-Acoplamiento Botella 5/8Hx 1/4M		4,50 € / ud.	



Gas Refrigerante en envase desechable	
Tipo	**€ / ud.**
Botella de 1000 grs. R-22	28,25
Botella de 750 grs. R-410a	54,60
Botella de 750 grs. R-407c	48,30
Botella de 1000 grs. R-134a	23,80
Llave de servicio con base para cartuchos desechables : **R407a, R410a, R22, R134a**	15,00

Soporte para Splits Antivibradores	
Referencia	**€ / ud.**
Pack AG-35 (35Kg)	2,55
Pack AG-45 (45Kg)	5,10
Pack S-40 (40Kg)	6,10
Pack S-60 (60Kg)	9,49

• Pack de 4 unidades + tornilleria

Cinta de caucho autoadhesiva	
Medida	**€ /Rll.**
50 mm. x 10 mts.	7,50
50 mm. x 15 mts.	11,25
50 mm. x 30 mts.	21,35

Fijación para Split	
Referencia	**€ / ud.**
Bolsa con 6 tirafondos 6 x 80 y 6 tacos nylon Ø 10	1,45

CABLE ELECTRICO		
(ROLLOS DE 100 mts.)		
Dimensiones en mm.	**Color**	**€/Rll.**
3 x 1,5	Blanco	84,00
3 x 2,5	Blanco	95,00
4 x 1,5	Blanco	112,00
4 x 2,5	Blanco	132,00
5 x 1,5	Negro	146,45
5 x 2,5	Negro	158,50
6 x 1,5	Negro	136,50

• Potencia 0,6/1kv

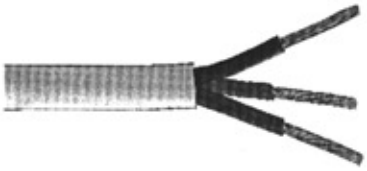



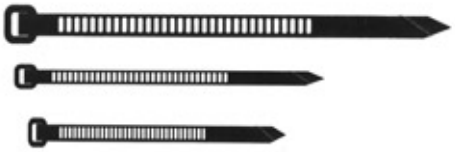

Cinta aislante autoextinguible *(color negro)*	
Medida	**€ /Rll.**
10 mts. x 19 mm.	0,60
25 mts. x 19 mm.	0,95
Cinta aislante de PVC *(color negro)*	
25 mts. x 50 mm.	2,90

Abrazadera Nylon *(color Negro y Blanco)*	
Tamaño	**Precio/bolsa (100 ud.)**
200 mm x 2,6	2,00
300 mm x 3,6	4,00
370 mm x 3,6	6,00
370 mm x 4,8	7,00

Espuma Filtrante para A.A.		
Espesor	**Presentación**	**€ / Plancha**
5 mm	2000 x 1000	13,80
10 mm	2000 x 1000	26,50
15 mm	2000 x 1000	40,00