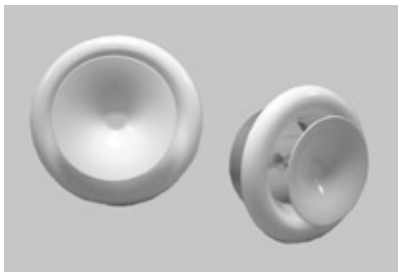

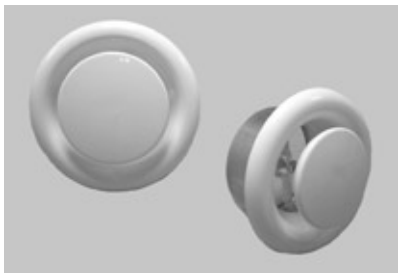

| BOCAS METÁLICAS - KE / LK | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | Q | KE | | | | | | LK | | | | | |
| mm. | m³/h | A | B | C | D | E | €/ud. | A | B | C | D | E | €/ud. |
| **100** | 90 | 50 | 125 | 40 | 138 | 99 | **11,00** | 50 | 125 | 40 | 138 | 99 | **11,00** |
| **125** | 150 | 50 | 150 | 46 | 164 | 124 | **12,00** | 50 | 150 | 46 | 164 | 124 | **12,00** |
| **150** | 200 | 50 | 175 | 50 | 202 | 202 | **16,00** | 50 | 175 | 50 | 202 | 202 | **16,00** |
| **200** | 250 | 50 | 225 | 63 | 248 | 248 | **21,00** | 50 | 225 | 63 | 248 | 248 | **21,00** |

• Velocidad del aire : 3 m/s







### Características :

**KE** es una boca de impulsión, realizada totalmente en acero y acabado lacado blanco (RAL 9010). De construcción simple y robusta. Se utiliza para impulsión de aire en cuartos de baño, aseos y salas que requieran de una entrada de aire.
Suministrada con manguito para conexión de tubo flexible.
**LK** es una boca de extracción, realizada totalmente en acero y acabado lacado blanco (RAL 9010). De construcción simple y robusta. Se utiliza para extracción de aire en cuartos de baño, aseos y salas que requieran algún tipo de extracción de aire.
Suministrada con manguito para conexión de tubo flexible.

| BOCAS DE EXTRACCIÓN DE PLÁSTICO - B-MIX | | |
|---|---|---|
| Ø mm. | Q. m³/h | €/ud. |
| **100** | 100 | **7,00** |
| **125** | 125 | **8,00** |
| **150** | 150 | **9,00** |

• Caudal seleccionado a < 35 dB, totalmente abierta

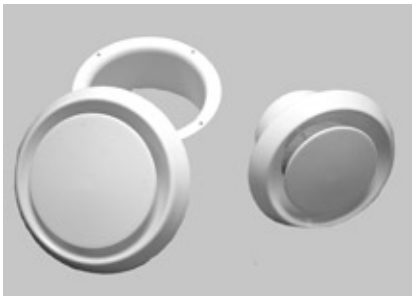

### Características :

Esta diseñada para la extracción de aire en cuartos de baño, aseos y salas que requieran algún tipo de extracción de aire.
La regulación del caudal de aire se realiza mediante la rotación manual de la pieza central. El acabado standard es de color blanco.
Suministrada con manguito para conexión de tubo flexible.