



► Características :

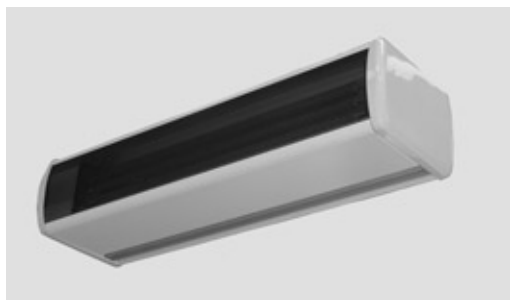

- Bastidor autoportante de acero galvanizado, con pintura epoxi-poliéster de color blanco estructural RAL 9016.
- Ventiladores tangenciales con motores de rotor externo de 2 velocidades
- Rejilla frontal de absorción micro-perforada con funciones de filtro regenerable de fácil servicio. No necesita prefiltro.
- Difusor lineal con lamas de aluminio anodizado, tipo airfoil .
- Los modelos "P" incorporan baterías de agua caliente. Los modelos "A" incorporan baterías eléctricas blindadas de dos etapas, contactores de potencia incluidos.
- Caja de control y regulación, incluida.
- **Altura de instalación aconsejada hasta 2 mts.**

Modelo	Caudal m³/h	Potencia 80/60°C Kcal	Potencia 3x400V-50Hz Kw	Etapas		€/ ud.
				Calor	Ventilación	
OPTIMA 1000 A	1000	-	-	-	2	640
OPTIMA 1000 P	1000	5000	-	-	2	758
OPTIMA 1000 E	1000	-	6	2	2	853
OPTIMA 1500 A	1500	-	-	-	2	800
OPTIMA 1500 P	1500	7500	-	-	2	954
OPTIMA 1500 E	1500	-	9	2	2	1125

Dimensiones :

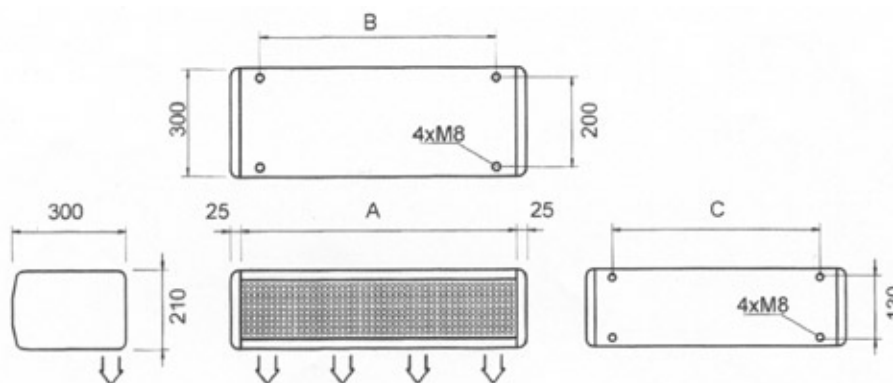

	OPTIMA 1000 A	OPTIMA 1000 P	OPTIMA 1000 E	OPTIMA 1500 A	OPTIMA 1500 P	OPTIMA 1500 E
A mm	1000	1000	1000	1500	1500	1500
B mm	940	940	940	1440	1440	1440
C mm	940	940	940	1440	1440	1440

Otros modelos de cortinas, CONSULTAR