



SIMPLE DEFLEXIÓN - PTC-SD					
mm.	425	525	625	825	1025
75	20,45	21,95	25,10	36,90	45,35
125	21,50	23,00	25,65	37,70	49,15
225	23,75	26,40	30,65	38,25	49,90

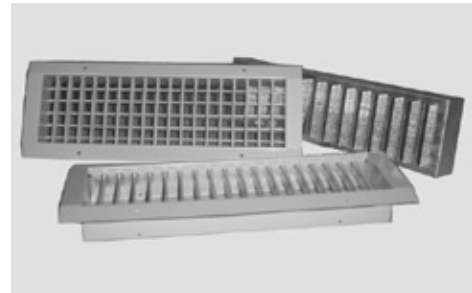

DOBLE DEFLEXIÓN - PTC-DD					
mm.	425	525	625	825	1025
75	22,45	24,50	28,50	40,60	51,40
125	23,85	25,75	30,85	42,90	54,80
225	27,45	31,15	35,30	43,60	58,10

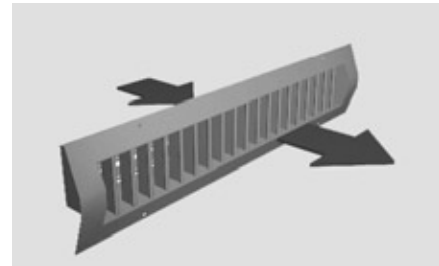

REGULACIÓN DE CAUDAL PARA PTC					
mm.	425	525	625	825	1025
75	16,55	18,95	19,50	33,05	37,85
125	16,65	19,90	20,45	33,40	39,75
225	18,15	20,15	21,50	36,15	40,40

Características :

Construidas en acero y acabado lacado gris RAL 7001. La regulación de caudal PTC esta construida en chapa galvanizada y es del tipo corredera inclinada. Se utiliza para impulsión o para retorno con o sin regulación en instalaciones de ventilación o aire acondicionado. Otras dimensiones, CONSULTAR.

Consultar dimensiones en stock

DIMENSIONES DE MONTAJE :

Dimensiones mm.	Ø Conducto	
	MIN.	MAX.
425 x 75	150	400
525 x 75	150	400
625 x 75	150	400
425 x 125	315	900
525 x 125	315	900
625 x 125	315	900
425 x 225	600	1400
525 x 225	600	1400
625 x 225	600	1400

