

**Tubo de cobre para Refrigeración y A.A. ( R22, R407c, R410)**

Ø Tubo Pulgadas	Grueso de la Pared		Precio Rollo
	Pulgadas	mm.	
1/4"	0.0315	0.80	35,40
3/8"	0.0315	0.80	54,90
1/2"	0.0315	0.80	74,70
5/8"	0.0315	0.80	97,00
3/4"	0.0390	1.00	141,15




**Características :**

Fabricado según normas EN-12735-1, especial para instalaciones frigoríficas, con acabado espejo y deshidratado, calidad y grueso normalizados según normativa europea y apto para fluidos usuales. Suministro en rollos sellados con embalaje individual. VALIDO PARA TODOS LOS GASES REFRIGERANTES.

**ESTOS PRECIOS ESTAN SUJETOS A POSIBLES CAMBIOS EN EL MERCADO, rogamos confirmen tarifa al realizar su pedido.**

**Tubo de cobre rígido para refrigeración y A.A. ( Norma EN 12735-1)**


Ø Tubo Pulgadas	Grueso de pared mm.	Precio ml.
3/8"	0.80	4,10
1/2"	0.80	5,60
5/8"	0.80	7,15
3/4"	1.00	9,85
7/8"	1.00	11,50
1"	1.00	13,25
1-1/8"	1.00	15,00
1-3/8"	1.25	23,00
1-5/8"	1.25	27,50

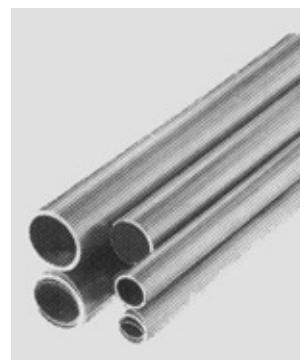

**Soportes para Condensadoras de A.A.**

Soporte desmontable *			Soportes soldados		
Modelo	Peso/kg.	Precio	Modelo	Peso/kg.	Precio
40 - T	40-45	15,50	40 - S	40-45	15,50
46 - T	50-60	16,00	46 - S	50-60	16,00
50 - T	60-70	16,25	50 - S	60-70	16,25
55 - T	65-75	16,75	55 - S	65-75	16,75

\* Incluye bolsa con 6 tirafondos y 6 tacos

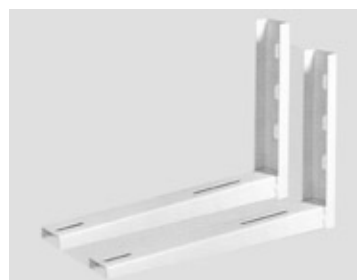

**Soportes para Unidad Exterior**

Serie NORMAL - Máximo 80 kg.

- Construido en acero zincado y pintado con epoxi poliéster color crema
- Incluye 4 amortiguadores con tronillería zincada para fijación máquina


Modelo PEQUEÑO (380 mm) con plantilla 750 mm 36,20 €

Modelo MEDIANO (480 mm) con plantilla 850 mm 39,60 €

Serie PESADA - Máximo 200 kg.

- Idéntico al anterior pero no incluye bolsa de amortiguadores

Modelo PESADO (560 mm) con plantilla 1000 mm 111,00 €



Dimensiones	A	B	C
Pequeño	380	400	750
Mediano	480	400	850
Pesado	560	560	1000